



Anclaje vertical de 150mm para mástil de pararrayos


Referencia: DPGFIXV1

Anclaje de deportación de acero galvanizado para mástil de pararrayos.

Permite que el mástil del pararrayos sea deportado del soporte de fijación. Por ejemplo, para el paso una cornisa. Diseñado con desplazamiento de 150 mm.

Fijación vertical en el soporte por tobillos y atornillado.

Compatibilidad para instalaciones con pararrayos con dispositivo de cebado, y punta captadora simple, y todo tipo de instalaciones de protección contra rayos.

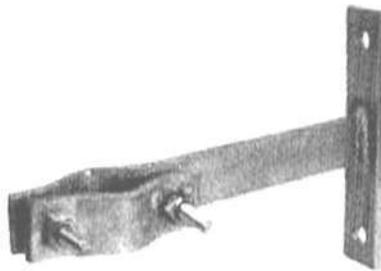

Especificaciones técnicas

Dimensiones	Desplazamiento de 150 mm Apriete de Ø28 mm a Ø60 mm
Materia	Acero galvanizado en caliente, herrajes de acero inoxidable
Color	Gris
Aplicaciones típicas	Fijación compensada de los mástiles del pararrayos
Productos compatibles	STAR®, STAR® Evolution, gama MAT-IE-, gama COND -
Embalaje estándar	2 unidades
Unidad de peso	1.31 kg
Normas	EN NF 62305, NFC 17102, NF EN 62561, EN NF 62561-4
Referencia	DPGFIXV1



RESEARCH AND DEVELOPEMENT



MANUFACTURE



TECHNICAL AND COMMERCIAL



SALE EXPORT



INSTALLATION




MAINTENANCE



Anclaje vertical de 200mm para mástil de pararrayos

Referencia: DPGFIXV2

Anclaje de deportación de acero galvanizado para mástil de pararrayos.
Permite que el mástil del pararrayos sea deportado del soporte de fijación.
Por ejemplo, para el paso una cornisa. Diseñado con desplazamiento de 200mm.
Fijación vertical en el soporte por tobillos y atornillado.
Compatibilidad para instalaciones con pararrayos con dispositivo de cebado, y punta captadora simple, y todo tipo de instalaciones de protección contra rayos.

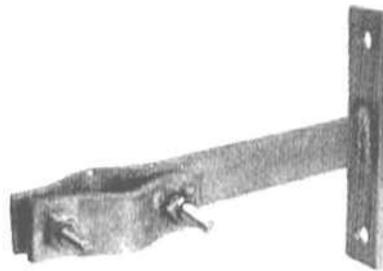

Especificaciones técnicas

Dimensiones	Desplazamiento de 200mm Apriete de Ø28mm a Ø60mm
Materia	Acero galvanizado en caliente, herrajes de acero inoxidable
Color	Gris
Aplicaciones típicas	Fijación compensada de los mástiles del pararrayos
Productos compatibles	STAR®, STAR® Evolution, gama MAT-IE-, gama COND -
Embalaje estándar	2 unidades
Unidad de peso	1.45 kg
Normas	EN NF 62305, NFC 17102, NF EN 62561, EN NF 62561-4
Referencia	DPGFIXV2



RESEARCH AND DEVELOPEMENT



MANUFACTURE



TECHNICAL AND COMMERCIAL



SALE EXPORT



INSTALLATION



MAINTENANCE



Anclaje vertical de 300mm para mástil de pararrayos

Referencia: DPGFIXV3


Anclaje de deportación de acero galvanizado para mástil de pararrayos.

Permite que el mástil del pararrayos sea deportado del soporte de fijación. Por ejemplo, para el paso una cornisa.

Diseñado con desplazamiento de 300mm.

Fijación vertical en el soporte por tobillos y atornillado.

Compatibilidad para instalaciones con pararrayos con dispositivo de cebado, y punta captadora simple, y todo tipo de instalaciones de protección contra rayos.

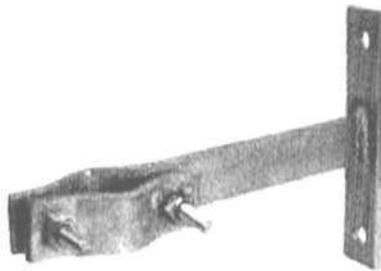

Especificaciones técnicas

Dimensiones	Desplazamiento de 300mm Apriete de Ø28mm a Ø60mm
Materia	Acero galvanizado en caliente, herrajes de acero inoxidable
Color	Gris
Aplicaciones típicas	Fijación compensada de los mástiles del pararrayos
Productos compatibles	STAR®, STAR® Evolution, gama MAT-IE-, gama COND -
Embalaje estándar	2 unidades
Unidad de peso	1.52 kg
Normas	EN NF 62305, NFC 17102, NF EN 62561, EN NF 62561-4
Referencia	DPGFIXV3



RESEARCH AND DEVELOPEMENT



MANUFACTURE



TECHNICAL AND COMMERCIAL



SALE EXPORT



INSTALLATION



MAINTENANCE



Anclaje vertical de 400mm para mástil de pararrayos

Referencia: DPGFIXV4


Anclaje de deportación de acero galvanizado para mástil de pararrayos.

Permite que el mástil del pararrayos sea deportado del soporte de fijación. Por ejemplo, para el paso una cornisa.

Diseñado con desplazamiento de 400mm.

Fijación vertical en el soporte por tobillos y atornillado.

Compatibilidad para instalaciones con pararrayos con dispositivo de cebado, y punta captadora simple, y todo tipo de instalaciones de protección contra rayos.

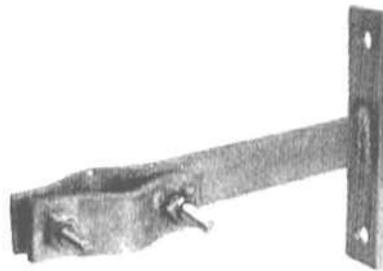

Especificaciones técnicas

Dimensiones	Desplazamiento de 400mm Apriete de Ø28mm a Ø60mm
Materia	Acero galvanizado en caliente, herrajes de acero inoxidable
Color	Gris
Aplicaciones típicas	Fijación compensada de los mástiles del pararrayos
Productos compatibles	STAR®, STAR® Evolution, gama MAT-IE-, gama COND -
Embalaje estándar	2 unidades
Unidad de peso	1.61 kg
Normas	EN NF 62305, NFC 17102, NF EN 62561, EN NF 62561-4
Referencia	DPGFIXV4



RESEARCH AND DEVELOPEMENT



MANUFACTURE



TECHNICAL AND COMMERCIAL



SALE EXPORT



INSTALLATION



MAINTENANCE



Anclaje vertical de 500mm para mástil de pararrayos

Referencia: DPGFIXV5


Anclaje de deportación de acero galvanizado para mástil de pararrayos.

Permite que el mástil del pararrayos sea deportado del soporte de fijación. Por ejemplo, para el paso una cornisa.

Diseñado con desplazamiento de 500mm.

Fijación vertical en el soporte por tobillos y atornillado.

Compatibilidad para instalaciones con pararrayos con dispositivo de cebado, y punta captadora simple, y todo tipo de instalaciones de protección contra rayos.

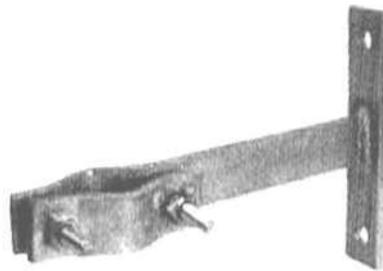

Especificaciones técnicas

Dimensiones	Desplazamiento de 500mm Apriete de Ø28mm a Ø60mm
Materia	Acero galvanizado en caliente, herrajes de acero inoxidable
Color	Gris
Aplicaciones típicas	Fijación compensada de los mástiles del pararrayos
Productos compatibles	STAR®, STAR® Evolution, gama MAT-IE-, gama COND -
Embalaje estándar	2 unidades
Unidad de peso	1.70 kg
Normas	EN NF 62305, NFC 17102, NF EN 62561, EN NF 62561-4
Referencia	DPGFIXV5



RESEARCH AND DEVELOPEMENT



MANUFACTURE



TECHNICAL AND COMMERCIAL



SALE EXPORT



INSTALLATION



MAINTENANCE